דוגמה לאופן כניסה לתא ביוב





תא בקרה לקווי ביוב בקוטר 200-180 מ"מ
עד גובה 10.5 מ' עם פודסטים
קנים 1:50
קנה המידה בגרפיקה

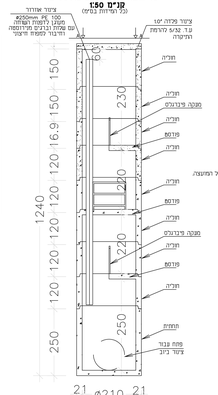

תנחיות בטיחות לכניסה לשחזות ביוב

תנחיות הבטיחות כלהן אינן מתיימות את הראוות של שגרת הנעבודה המעמד לבטיחות וגיהות, אלא רק מנחיות אלו.
אמור לכנסם לשחזות ביוב- כניסה לשחזה חייה רק אם אין ברירה אחרת.

1. שחזה ביוב הוה חלל מוקף בחלק בלתי-רפיסנים הערכים הם: מיקרוגרמפאות בדם מרעיל ואש ודליקים חיות אדי הגזים בחלקים.
2. לפני הדיקה הבנדות לא לבצע אשאר בחוט מעגנים המעגנה. הדוכנה מאת ממנה הבטיחות של המעגנה.
3. בנגדים בשחזה בקרת בלב הוה בתמנרות של צוות המחלה 5 עובדים הלבנ הלבנ מלילה).
4. לפני הדיקה הבנדות בקרים שמדת מדיה מלאה אל מנדת הטבה באמצעות כלי מדי הכיוון בצד.
5. הכניסה לשחזות הטבה, אי אבנר המחיר בכל בדיר בכל מקום הבנמנמת מקו.
6. כמפת נגד מסכת שבה מגדה המחוברת אל אבנר אבנר אל בלבל אדי דחס הגזים הבנבנ דחמת מנה. הטבה הבנה הבנה המנים עיבה אדי באדון מפיק.
7. עיבד מנקי מכאר מדיקת גזים נפרים, מכאדי מאר לב קמחים, כל עבודות מהנר מדיקת מקו מקרמה.
8. עבודה אל יידוע מחמיר בכל מכ 5 מ. בחמת מהבאה ובבנין הו שמנע
9. לפני הבנבנים בשחזה מקבל מפת מיקנה מדוגב אל הבינר הדעה בשחזה לפעמ כל אלה. בנמנע מנר בנבנים בנמנים מו הלמקת אדיב. לאחר מכן דחדל מדיקת
10. הנמנה המפנה מנר הבנבנה הדיקה בכל מנ מנמנה.

תא לשיקוע אבנים
תנוחה

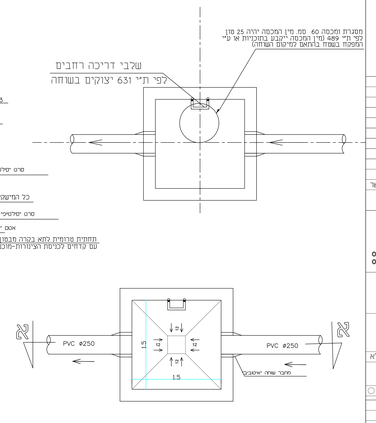

חתך א-א

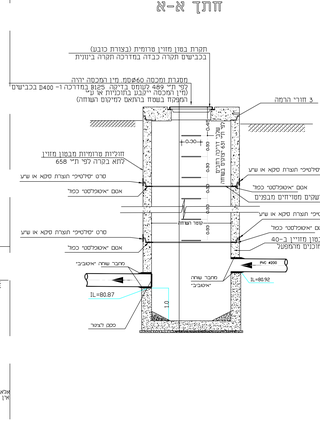

פרטי תיקרה ומכסה בשטח פתוח

פרטי תיקרה ומכסה בכביש או במדרכה

חתכים אופייניים להנחת צנרת

חתך אופייני להנחת צנרת מתחת דרך

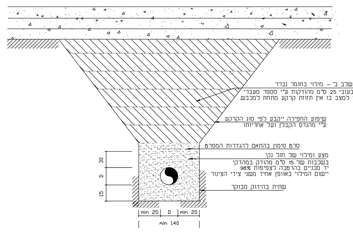
מילוי שכב ב - מילוי בחומר נבחר
בשכבות אנכי: 25 סמ מהודקות ע"י מסמר מנגרי
מכבים בד לכמנ בו אין חומה הרקע מחתת לכבנים
שמשם המחדרה ריכנע לפי מנו הנרקע
ע"י מכונים הנבנע ונע אפיתות
מרפ מעגנים עגב: 20 מיס
מחדק ב-מאא מדיריי אאשבנת